

# Robustní a všestranný skener pro vytížené kanceláře

**DR-M140**  
Stolní skener

**you can**



  
imageFORMULA



**Canon**  
OFFICIAL SPONSOR



# Všestranný, vysoce výkonný skener v jedinečném kompaktním provedení.

Díky vysokému výkonu je skener imageFORMULA DR-M140 ideální do vytížených kancelářských oddělení a pracovních skupin. Rychlé, vysoce kvalitní skenování a intuitivní funkce jsou zárukou výrazného zvýšení produktivity.

## Inovativní provedení s nízkými nároky na prostor

imageFORMULA DR-M140 má tak kompaktní rozměry, že na vašem stole nezabere prakticky žádné místo. Proto se ideálně hodí tam, kde je obvykle volného místa nedostatek – recepce, přepážky zákaznického servisu nebo vytížené kanceláře či oddělení. DR-M140 je vysoký méně než 10 cm a dokonce se vejde do šuplíku.

## Rychlý a odolný

DR-M140 je vysoce produktivní skener nabízející rychlost barevného skenování až 80 obr./min při rozlišení 300 dpi. Doporučené zatížení je 6 000 skenů za den. Díky podavači dokumentů s kapacitou 50 listů je DR-M140 perfektním řešením do náročných prostředí, která vyžadují dávkové skenování dokumentů a přesné OCR aplikace.

## Spolehlivá a inteligentní manipulace s papírem

DR-M140 je předurčen k vysoké výkonnosti. Ultrazvuková detekce dvojitěho podání rychle odhalí špatně podané listy a tlačítko uvolnění po dvojitěho podání umožňuje ve zvláštních případech dvojitěho podání ignorovat a pokračovat. Tuto funkci využijete například u obálek nebo dokumentů opatřených lístkem s poznámkou.


## Vysoce kvalitní zpracování obrazu

Díky výkonným funkcím pro zpracování obrazu nabízí DR-M140 konzistentní výsledky ve špičkové kvalitě. Funkce jako automatická detekce barev, pokročilé vylepšování textu, automatická detekce velikosti stránky nebo korekce sklonu se postarají o to, že výsledný obraz bude vždy optimální. Pomocí režimu folio lze pohodlně skenovat a zpracovat dokumenty formátu A3. Součástí ovladače skeneru DR-M140 je funkce MultiStream, díky které mohou standardní zobrazovací aplikace vytvářet dvě varianty obrazů – například černobílou pro OCR zpracování a barevnou pro archivaci.

## Všestranná manipulace s médii

DR-M140 umožňuje podávat dokumenty cestou U-Turn nebo přímou cestou. To znamená, že si bez problémů poradí s širší škálou formátů médií – tenkými i tlustými s délkou až 3 metry či embosovanými kartami.

Díky integrovanému mechanismu pro oddělování papíru DR-M140 spolehlivě naskenuje i smíšené dokumenty různých velikostí a tlouštěk. Přitom si zachová konzistentní vysoký výkon i při velmi vysokém zatížení.

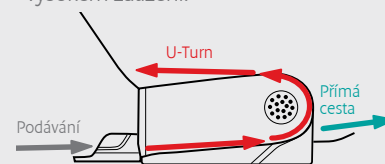

Zásadou podávání přímou cestou můžete pohodlně skenovat i plastové karty a tlusté dokumenty.



**RYCHLOST  
ČERNOBÍLE**  
40 obr./min



**RYCHLOST  
BAREVNĚ**  
40 obr./min



**DENNÍ PROVOZNÍ  
ZATÍŽENÍ**  
6 000 skenů/den



**AUTOMATICKÝ  
PODAVAČ DOKUMENTŮ**  
50 listů



## S intuitivním softwarem dosáhnete skvělých výsledků.

DR-M140 je doplněn celou řadou inteligentních a intuitivních programů, které pomáhají při pořizování profesionálních skenů při každém použití.

S přepracovaným uživatelským rozhraním programu **CaptureOnTouch** dosáhnete dokonalých výsledků snadno a rychle. Obsahuje funkci plně automatického režimu, která nabízí zjednodušené operace skenování, a také tlačítka rychlé volby skenování pro rychlé a efektivní spouštění úloh. CaptureOnTouch podporuje skenování do souborů různých formátů, například PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP a PPTX (PowerPoint). Zajišťuje tak vysokou flexibilitu. CaptureOnTouch rovněž může odeslat skeny přímo do aplikací pro správu dat, jako je například SharePoint, čímž vám pomůže zachovat plynulé a efektivní pracovní postupy.

**CapturePerfect** je řešení optimalizované pro skenování důležitých úloh a kompletní využití výkonných produkčních funkcí DR-M140. Zahrnuje celou řadu možností zobrazení spolu s flexibilním výběrem cílového umístění skenování, jako je například skenování do složky, e-mailu nebo aplikace SharePoint.

**Nuance eCopy PDF Pro Office** je výkonná, snadno použitelná aplikace, pomocí které můžete vytvářet, upravovat a převádět PDF dokumenty, a zlepšit tak spolupráci.

**Kofax VRS Basic** vám pomůže dosáhnout excelentní kvality obrazu při každém skenování. Díky automatickému zpracovávání obrazu a manipulaci s dokumenty je skenování jednodušší a snazší. Špičková kvalita zpracování obrazu zlepšuje čitelnost dokumentu a zvyšuje přesnost rozpoznání znaků (OCR), což výrazně snižuje potřebu opakovaných skenování. A jaké budou důsledky? Ušetříte peníze a zároveň podstatně zvýšíte svou produktivitu.

### Přidáním jednotky plochého skeneru 101 zvýšíte produktivitu na maximum

Volitelná jednotka plochého skeneru 101 je ideálním doplňkem pro DR-M140. Jednotka plochého skeneru se skvěle hodí pro skenování vázaných a křehkých dokumentů – jedinečná funkce zastínění okolního světla dovoluje skenovat s otevřeným krytem, což značně urychluje celý proces skenování. Přesný snímač 1200 dpi je zárukou vynikající kvality obrazu.



# Specifikace pro imageFORMULA DR-M140

<p>Typ Snímač skenovací jednotky Optické rozlišení Světelný zdroj Skenovací strana Rozhraní Rozměry</p> <p>Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie</p> <p>Provozní prostředí Vyhovění normám na ochranu životního prostředí</p>	<p>Stolní skener s podáváním listů Jednořádkový senzor CMOS CIS 600 dpi RGB LED Přední / zadní / oboustranné High Speed USB 2.0 Se zavřeným zásobníkem: 313 (Š) × 181 (H) × 93 (V) mm S otevřeným zásobníkem (podávání a vysunutí): 313 (Š) × 288 (H) × 93 (V) mm Přibližně 2,6 kg AC 100–240 V (50/60 Hz) Skenování: 25 W nebo méně, Režim spánku: 1,9 W nebo méně, Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně 10 - 32,5°C (50–90,5°F), Vlhkost: 20–80 % RH</p> <p>RoHS a ENERGY STAR</p>	<p><b>VÝSTUPNÍ ROZLIŠENÍ</b></p> <p>150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi</p> <p>Režim Černobíle, rozptýl chyb, pokročilé vylepšování textu, pokročilé vylepšování textu II, 8bitové stupně šedé: (256 úrovní), 24bitové barvy, automatická detekce barev</p>								
<p><b>RYCHLOST SKENOVÁNÍ*</b> (A4, na výšku) Černobíle/stupně šedé Barevně</p>	<p><b>DR-M140</b></p> <p>200 dpi / 300 dpi    40str./min nebo 80obr./min 200 dpi / 300 dpi    40 str./min nebo 80 obr./min</p>	<p><b>SPECIÁLNÍ FUNKCE</b></p> <p>Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), automatická detekce barev, vylepšování textu, MultiStream, přednastavená křivka gama, skenování náhledu, patch kód, otočení obrazu, vynechání prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, orientace textu, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, zvýraznění znaků, vyhlazení pozadí, odstranění stínu, automatické nastavení rozlišení, guma, rychlé obnovení skenování, detekce dvojitého podání (ultrazvukový senzor / podle délky)</p>								
<p><b>VELIKOST DOKUMENTŮ</b> Šířka Délka</p> <p>Tloušťka Skenování karet Vizitka</p> <p>Dlouhý dokument Separace papíru Kapacita podavače</p>	<p>50,8–216 mm 54–356 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>U-Turn</th> <th>Přímá cesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,04–0,15 mm (27–128 g/m<sup>2</sup>)</td> <td>0,04–0,3 mm (27–255 g/m<sup>2</sup>)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>54 × 86 × 1,4 mm (Podpora skenování embosovaných karet)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50,8–91 mm (Tloušťka 380 g/m<sup>2</sup> 0,45 mm nebo méně)</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 000 mm max. (nastavitelné na ovládacím panelu MS Windows) Systém Retard Roller (separační váleček) 50 listů (80 g/m<sup>2</sup>)</p>	U-Turn	Přímá cesta	0,04–0,15 mm (27–128 g/m <sup>2</sup> )	0,04–0,3 mm (27–255 g/m <sup>2</sup> )		54 × 86 × 1,4 mm (Podpora skenování embosovaných karet)		50,8–91 mm (Tloušťka 380 g/m <sup>2</sup> 0,45 mm nebo méně)	<p><b>PŘÍBALENÝ SOFTWARE</b> Pro Windows OS</p> <p>Ovladač ISIS /TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7) CaptureOnTouch CapturePerfect 3.1 Nuance eCopy PDF Pro Office Kofax VRS</p> <p>Volitelné příslušenství</p> <p>Jednotka plochého skeneru 101 Modul čárových kódů III Skenovací a tiskový server Silex C-6600GB (konverze rozhraní USB na síťové rozhraní)</p> <p>Spotřební materiál Doporučené denní provozní zatížení</p> <p>Sada náhradních válců 6 000 skenů/den</p>
U-Turn	Přímá cesta									
0,04–0,15 mm (27–128 g/m <sup>2</sup> )	0,04–0,3 mm (27–255 g/m <sup>2</sup> )									
	54 × 86 × 1,4 mm (Podpora skenování embosovaných karet)									
	50,8–91 mm (Tloušťka 380 g/m <sup>2</sup> 0,45 mm nebo méně)									
<p>*Soupravy a nástroje pro vývojáře systémů jsou dostupné přes Canon Business Solutions Developer Programme – <a href="http://www.canon.europe.com/bsd">www.canon.europe.com/bsd</a></p>										

# Specifikace volitelné jednotky plochého skeneru 101

<p>Typ Snímač skenovací jednotky Optické rozlišení Světelný zdroj Skenovací strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie</p> <p>Provozní prostředí Vyhovění normám na ochranu životního prostředí</p>	<p>Volitelný plochý stolní skener A4 CCD senzor 1 200 dpi RGB LED Přední High speed USB 2.0 (1 × typ A, 1 × typ B) 290 (Š) × 513 (H) × 88,5 (V) mm 3,5 kg (bez AC adaptéru) DC 24 V, 2,2 A Skenování: 15,2 W, Pohotovostní režim: 5,1 W, Vypnuté napájení: Méně než 0,5 W 10–32,5 °C (50–90,5 °F), Vlhkost: 20–80 % RH</p> <p>RoHS a ENERGY STAR</p>	<p><b>RYCHLOST SKENOVÁNÍ<sup>1</sup></b> (A4, na výšku) Černobíle/stupně šedé Barevně</p>	<p><b>Jednotka plochého skeneru 101</b></p> <p>200/300 dpi    3 sekundy 200 dpi    3 sekundy 300 dpi    4 sekundy</p>
	<p><b>VELIKOST DOKUMENTŮ</b> Šířka Délka</p> <p>Až 215,9 mm (až po formát Legal) Až 355,6 mm (až po formát Legal)</p>	<p><b>FUNKCE ZAŘÍZENÍ</b></p> <p>Detekce velikosti oblasti, Režim zastínění okolního světla (Přebírá funkce zpracování obrazu z připojených skenerů řady DR)</p>	
<p><sup>1</sup> Rychlost skenování závisí na parametrech počítače a nastavení funkcí.</p> <p>Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ™ a © Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích a/nebo v odpovídajících zemích.</p>			



Canon Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition 0159W812  
© Canon Europe N.V.,  
2011

Canon CZ s.r.o.  
nám. Na Santince 5/2440  
160 00 Praha 6  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
canon.cz

Oficiální logo EURO 2012™ je chráněno ochrannými známkami, autorskými právy a/nebo designem. Všechna práva vyhrazena.